



# FLEXSEAL®

# mortar

## ONE FOR ALL BUILDING SOLUTION



[WWW.FLEXSEAL-INDONESIA.COM](http://WWW.FLEXSEAL-INDONESIA.COM)

## FS WALL




### THINBED MORTAR

Perekat dinding bata ringan (ALC) Block

#### *Daya rekat tinggi*

- Campurkan 1 zak 40 kg dengan 10-10,5 liter air
- Daya sebar: ALC 7,5cm:  $\pm 17,5 \text{ m}^2/\text{zak}$   
ALC 10cm:  $\pm 12,5 \text{ m}^2/\text{zak}$   
ketebalan 2-3 mm
- Kemasan: 40 kg/zak

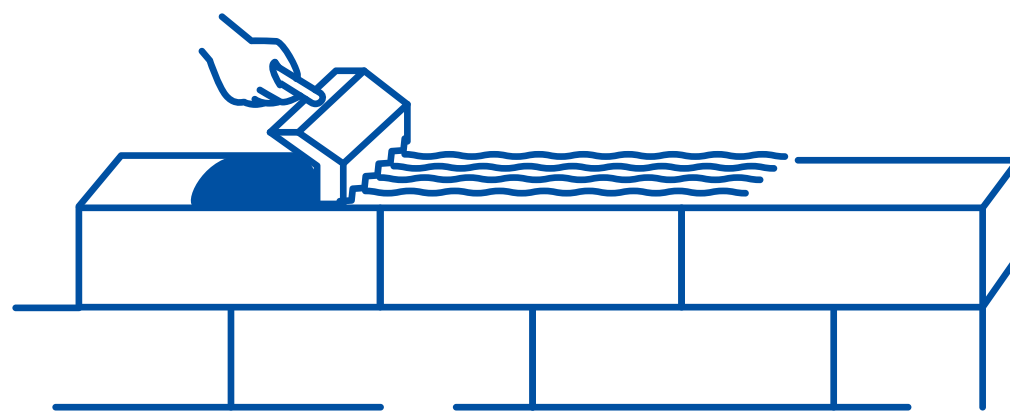

## FS PLASTER



### READY MIX PLASTER

Plesteran & perekat bata merah

#### *Terbuat dari bahan bermutu tinggi*

- Campurkan 1 zak 40 kg dengan 7,5-8L air
- Daya sebar: Pasangan bata merah:  $\pm 1,2 \text{ m}^2/\text{zak}$   
Plesteran:  $\pm 2 \text{ m}^2/\text{zak}$
- Kemasan: 40 kg/zak

## ACIAN



### READY MIX FINISH COAT

Acian untuk plesteran.

#### *Efektif mencegah retak rambut*

- Campurkan 1 zak 40 kg dengan 13 liter air
- Daya sebar:  $\pm 12 \text{ m}^2/\text{zak}$
- Kemasan: 40 kg/zak

## FS SKIN



### SKIM COAT

Acian pada beton & plesteran

*Daya rekat tinggi  
Dapat langsung dicat  
(tidak perlu lapisan anti alkali)*

- Campurkan 1 zak 20 kg dengan 5,5-6 liter air
- Daya sebar:  $\pm 7$  m<sup>2</sup>/zak
- Kemasan: 20kg/zak

## FS RENDER




### THIN PLASTER FINISH

Plesteran halus (tidak perlu acian)

*Untuk dinding Bata Ringan  
AAC/ALC block dan beton  
ketebalan 6-8 mm*

- Campurkan 1 zak 50 kg dengan 12 liter air
- Daya sebar:  $\pm 4,25$  m<sup>2</sup>/zak
- Ketebalan 6 mm
- Kemasan: 50 kg/zak

## FLOWCEM

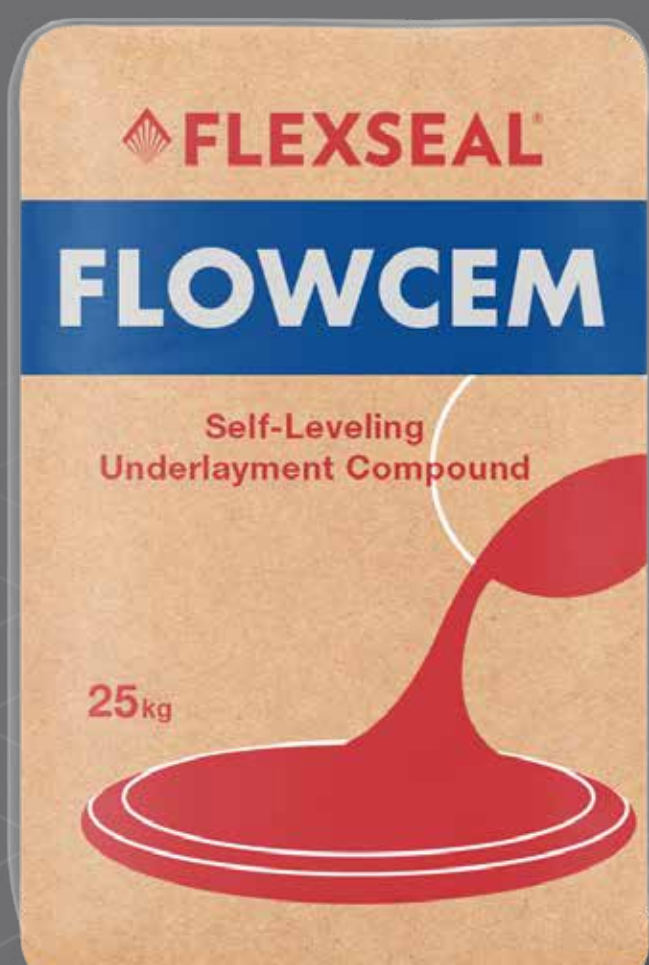

### SELF LEVELING CEMENT

Mortar cair perata lantai

*Meratakan lantai untuk pemasangan  
lantai kayu, karpet, vinyl, dll.*

- Campurkan 1 zak 25 kg dengan 5 liter air
- Daya sebar:  $\pm 4$  m<sup>2</sup>/zak, ketebalan 3mm
- Kemasan: 25 kg/zak

# FS CERAMIC




## READY MIX TILE ADHESIVE

Perekat keramik siap pakai

*Merekatkan keramik dengan kuat dan anti terangkat*

- Campurkan 1 zak 25 kg dengan 5-6 liter air
- Daya sebar:  $\pm 6 \text{ m}^2/\text{zak}$
- Kemasan: 25 kg/zak, 5 kg/bag

# FS GRANITE

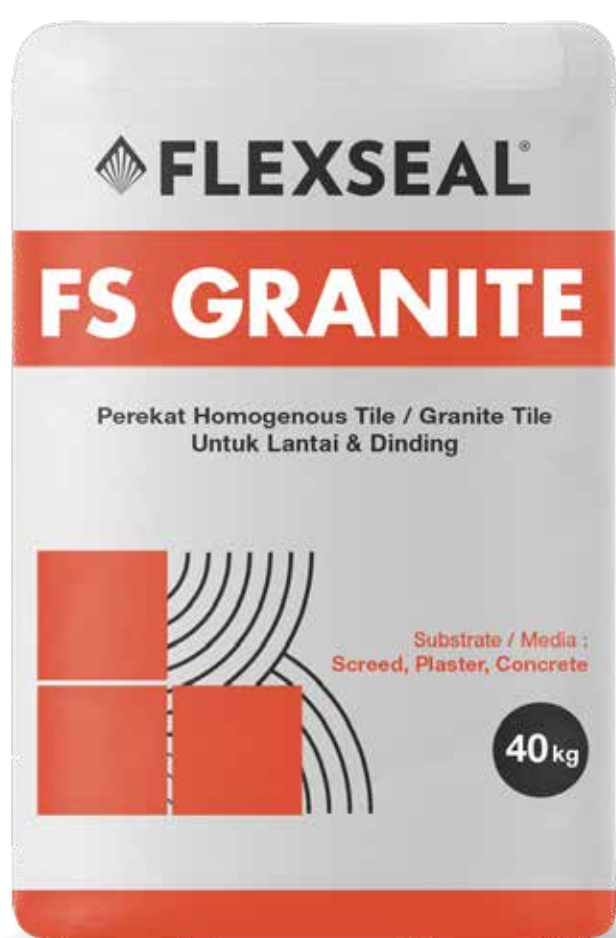

## GRANITE TILE ADHESIVE

Perekat Granite Tile, Homogeneous Tile, dan keramik untuk dinding & lantai

*Daya rekat tinggi, anti-popping.*

- Campurkan 1 zak 40 kg dengan 9 - 9,5 liter air
- Daya sebar 9,6 m<sup>2</sup>
- Kemasan : 40 kg/zak

# FS CERAMIC-200




## TILE-ON-TILE ADHESIVE MORTAR

Perekat keramik di atas keramik

*Pemasangan keramik/granite, langsung di atas keramik lama*

- Campurkan 1 zak 25 kg dengan 5 liter Bonding Emulsion
- Daya sebar:  $\pm 6 \text{ m}^2/\text{set}$ , ketebalan 3mm
- Kemasan: 30 kg/set (25 kg serbuk+ 5 kg emulsion)

# FEROC

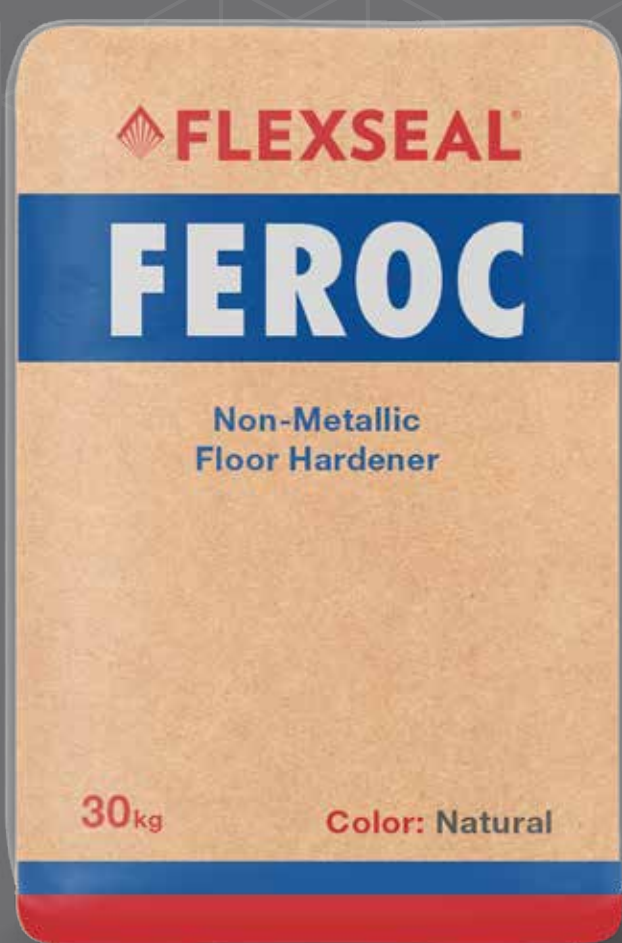

## FLOOR HARDENER

Semen anti-gores lantai beton

*Anti abrasi & keras*

- Pemakaian: 4 - 6 kg/m<sup>2</sup>
- Warna: Natural, Light Grey, Green, Red, Yellow
- Kemasan: 30 kg/zak

# CONGROUT




## NON SHRINK GROUT MORTAR

Mortar dengan kekuatan tekan tinggi, tidak menyusut dan plastis

*High compressive strength, No shrinkage and superior flowability*

- Campurkan 1 zak 25kg dengan 4 liter air
- Volume per zak: ±0,013 m<sup>3</sup>
- Kemasan: 25kg/zak

# FS-300

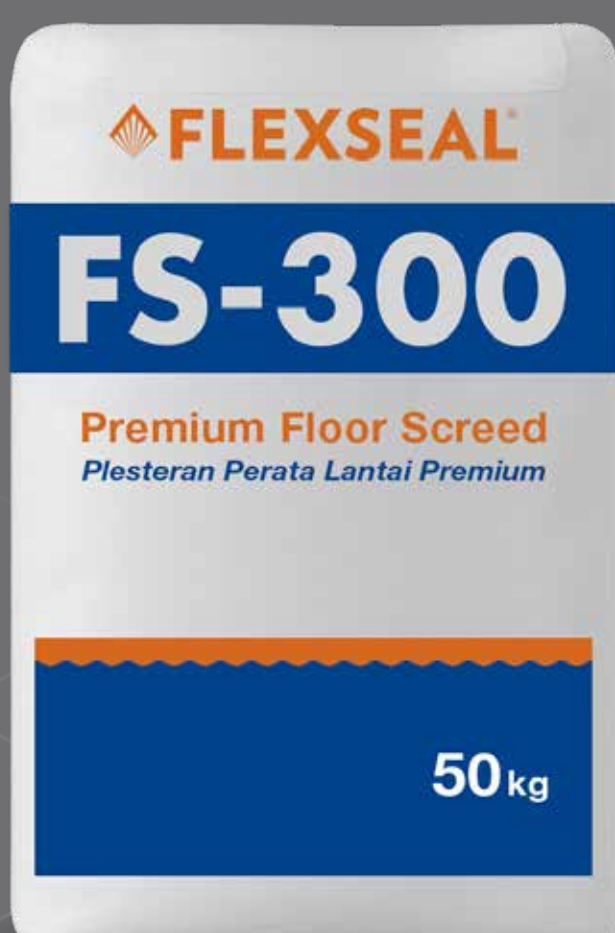

## PREMIUM FLOOR SCREEDING MORTAR

Plesteran perata lantai premium

*Screeding mortar untuk gudang atau workshop dengan lalu lintas ringan*

- Campurkan 1 zak 50 kg dengan 10 liter air
- Daya sebar: ±2,5 m<sup>2</sup>/zak
- Ketebalan 10 mm
- Kemasan: 50 kg/zak



## MENGAPA PILIH FLEXSEAL?



### **BERKUALITAS**

Diproduksi berdasarkan standar ASTM (Amerika) & EN (Eropa)



### **PRODUK RAMAH LINGKUNGAN**

Minim limbah dan tidak beracun.  
Bebas sisa material (brangkal).



### **PENCAMPURAN TERPROGRAM**

Komposisi bahan merata pada setiap kemasan



### **PRAKTIS & SIAP PAKAI**

Mudah dicampur  
Mempercepat pekerjaan bangunan



[sales@flexseal-indonesia.com](mailto:sales@flexseal-indonesia.com)

Produksi

**PT SURYATATAS PERSADATEKNIK**